



### Продуманная конструкция

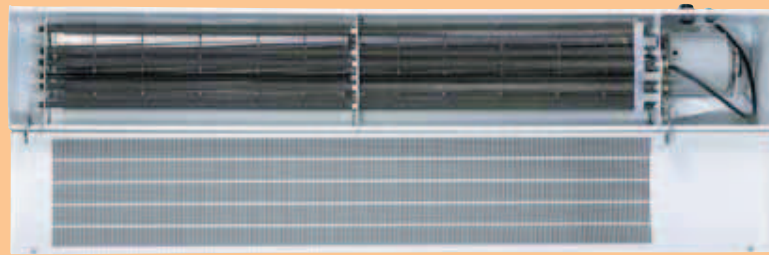

Крышка закреплена на петлях, которые позволяют ей открываться на 180°, что существенно облегчает монтаж и обслуживание воздушной завесы.

### ■ Размеры (мм)

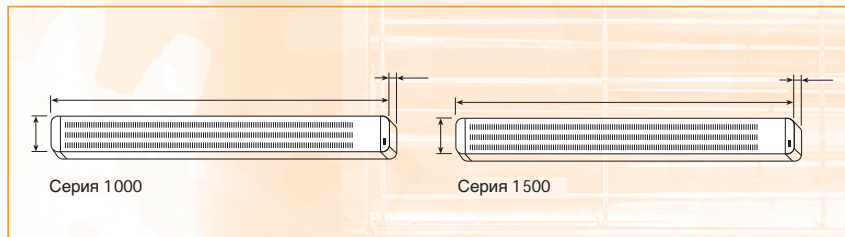

### ■ Принадлежности



Пульт управления	Модель возд. завесы
CR-20	COR-IND 1000 F
	COR-IND 1500 F
CR-30	COR-IND 1000/18 COR-IND-1000/24
	COR-IND 1500/24 COR-IND-1500/36

Размеры CR-20 / CR-30  
ДхШхВ (мм): 80x57x120

Выносной пульт управления может управлять работой 5 одинаковых воздушных завес, а также следующей комбинацией воздушных завес:

COR-IND 1000 F совместно с COR-IND 1500 F.

Выносной пульт управления CR-20

Воздушные завесы для горизонтальной установки серии COR-IND предназначены для применения в промышленных помещениях.

### Характеристики:

Воздушные завесы серии COR-IND M применяются для обслуживания проемов высотой от 6м до 10м.

Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума. Для проемов ширина которых превышает длину завесы возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проемы любой ширины.

Применение: см. стр. 686.





График скоростей воздушного потока



Установочные размеры

### ■ Технические характеристики

Модель	Напр. (50 Гц) (В)	Тепл. мощн. (кВт)	Мощн. двиг. (Вт)	Кол-во скор.	Расх. воздуха (м³/ч)		Скорость воздуха на выходе* (м/с)	Макс. разница температур ΔТ (°С)				Уровень звук. давл.** (дБ(А))	Ток (А)	Плавкий предохранитель	Холод./ Теплый воздух	Вес (кг)	Цвет
					Выс.	Низк.		Выс. скор.	Низк. скор.	Выс. скор.	Низк. скор.						
					Выс.	Низк.	Выс. скор.	Низк. скор.	Выс. скор.	Низк. скор.							
COR-IND 1000 F	230В~	-	850	2	4500	3600	20	-	-	-	-	57	4	-	X	40	Белый RAL 9003
COR-IND 1500 F	230В~	-	1300	2	6500	5800	20	-	-	-	-	61	6	-	X	50	Белый RAL 9003
COR-IND 1000/18	400В~3N	9 / 18	660	2	4250	3800	20	12,5	14	6,5	7	57	27	•	X / T	45	Белый RAL 9003
COR-IND 1000/24	400В~3N	12 / 24	660	2	4250	3800	20	17	19	8,5	9,5	57	38	•	X / T	45	Белый RAL 9003
COR-IND 1500/24	400В~3N	12 / 24	1200	2	6900	6300	20	10,5	11,5	5,5	6	61	38	•	X / T	55	Белый RAL 9003
COR-IND 1500/36	400В~3N	18 / 36	1200	2	6900	6300	20	15,5	17	8	8,5	61	58	-	X / T	55	Белый RAL 9003

\* На максимальной скорости вращения вентилятора.

\*\* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 5м, в свободном пространстве.