



# ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ

## Серия COR-FT



Воздушные завесы серии COR-FT разработаны для скрытой установки в подвесной потолок.

### Характеристики:

Эффективная длина воздушного потока у завес серии COR-FT составляет 4 м. Воздушные завесы оборудованы тангенциальными вентиляторами высокой производительности, обладающими низким уровнем шума.

Для проемов, ширина которых превышает длину завесы, возможна установка завес в линию, что позволяет перекрыть проемы любой ширины.

Декоративная решетка заказывается отдельно.



### CR-6/9 N Выносной пульт управления

Входит в комплект поставки воздушной завесы. Может управлять работой 5 одинаковых воздушных завес.



Скрытая установка






График скоростей воздушного потока

### Размеры (мм)

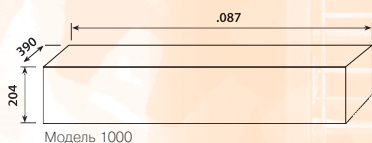


Модель 1000

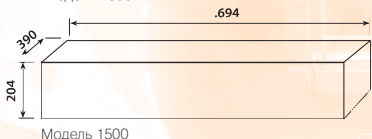


Модель 1500

### Крепежный кронштейн




Модель 1000/1500



Установочные размеры

### Принадлежности

#### Декоративная решетка

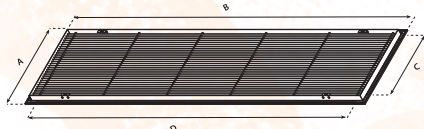

Модель	Размеры (мм)	Цвет *
REJA COR-FT 1000	A: 438 B: 1.148 C: 393 D: 1.103	Белый RAL 9016 или Алюминиевый
REJA COR-FT 1500	A: 438 B: 1.755 C: 393 D: 1.710	Белый RAL 9016 или Алюминиевый

\* По специальному заказу возможна окраска декоративной решетки в любой цвет RAL.

### Технические характеристики

Модель	Напряж. (50 Гц) (ф/В)	Тепл. мощн. (кВт)	Мощн. двиг. (Вт)	Кол-во скор.	Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч)			Скорость воздуха на выходе* (м/с)	Макс. разница температур ΔТ (°С)				Уровень звук. давл.** (дБ(А))	Ток (А)	Плавкий предо- храни- тель	Холодн. / Теплый воздух	Вес (кг)
					Скорость				Макс. мощн.		Мин. мощн.						
					Выс.	Сред.	Низк.		Выс. скор.	Низк. скор.	Выс. скор.	Низк. скор.					
COR F-1000 FT	1/230	-	128	2	1665	-	1293	10,70	-	-	-	-	59	0,55	•	X	20
COR F-1500 FT	1/230	-	164	2	2581	-	2275	10,10	-	-	-	-	61	0,71	•	X	30
COR-6-1000 FT	3/400	3 / 6	128	3	1564	1336	1034	10,06	16,70	20,80	9,80	11,90	59,5	8,6	•	X / T	24
COR 9-1000 FT	3/400	4,5 / 9	128	3	1564	1336	1034	10,06	25	29,5	18	19	59,5	13	•	X / T	24
COR-9-1500 FT	3/400	4,5 / 9	166	3	2392	2109	1728	11,76	15,67	20,72	8,13	12,15	61,5	13	•	X / T	35
COR-12-1500 FT	3/400	6 / 12	166	3	2392	2109	1728	17	21	26,5	15	18	61,5	17,3	•	X / T	35

\* На максимальной скорости вращения вентилятора.

\*\* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от воздушной завесы, в свободном пространстве.